




Articolo	Z	XX
15 117 0000001 XX	2	30-31,75-35-40-50
15 117 0000002 XX	4	30-31,75-35-40-50

Ricambi / Spare parts		
Codice	Descrizione	Dimensione
06 100 4510011	TAGLIENTE / KNIFE - EUROSISTEM	9,5x12x1,5 (45°)
10 120 3001008	TASSELLO / WEDGE - UNIFIX	7 mm
08 101 0514418	VITE TASSELLO / SCREW WEDGE	M4x18 mm
06 100 4510003	TAGLIENTE / KNIFE - EUROSISTEM	20x12x1,5 (45°)
10 120 3001020	TASSELLO / WEDGE - UNIFIX	18 mm
08 101 0514616	VITE TASSELLO / SCREW WEDGE	M6x16 mm
06 101 9822268	TAGLIENTE SAG. / PROF. KNIFE	50x2 mm
06 101 9822270	TAGLIENTE SAG. / PROF. KNIFE	15x2 mm
06 101 9822271	TAGLIENTE SAG. / PROF. KNIFE	8x2 mm
06 100 7710201	INCISORE / SPUR	14x14x2 mm
08 101 0604560	VITE INCISORE / SCREW SPUR	M5x6 mm
06 117 7713304	RAGGIATORE / ROUNDING	R. 3 mm
08 101 0503509	VITE RAGGIATORE / SCREW ROUNDING	M5x9 mm

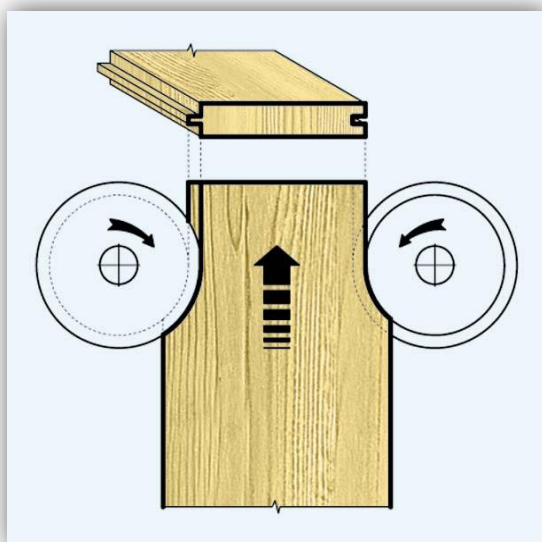

GRUPPI PERLINE "NO FIX"

Gruppi per la produzione di perline con il nuovo sistema No Fix. La perlina, dal gradevole aspetto, ha caratteristica di avere una giunzione tale da nascondere le viti di fissaggio.

Sono dotate di dentino per impedire la deformazione dovuta ai movimenti del legno.

Possibilità di lavorazioni su legni da 22 a 30mm

MATCHBOARD "NO FIX"

Matchboard cutterheads to produce profile with the new NO FIX system. The new design profile allow the different pieces to be jointed in a way that fixing screws are hidden. Cutterheads produce profile thickness from 22 to 30mm

GRUPO MACHO-HEMBRA "NO FIX"

Grupo de fresas para la producción de macho-hembra con el nuevo sistema No Fix.

El machiambrado tiene un agradable aspecto, con la característica de tener una unión tal que permite la fijación con tornillo. Está dotada del diente para impedir la deformación debida del movimiento de la madera de exteriores. Posibilidad de trabajo en madera de 22 a 30mm

FRÄSER-SATZ FÜR SPUNDBRETTER "NO FIX"

Fräser-Satz für Spundbretter mit dem neuen Befestigungssystem No Fix versehen. Die Eigenschaft des neuen Designs ist das Verstecken bei der Verbindung der Fixierschraube. Mit Verzahnung versehen um Holzverformungen zu verhindern. Holzstärken von 22 bis 30mm, Einsatzbereich auf Tischfräs- oder Nothobelmaschinen

