




Impregnantes

Impregnantes Induline para una mayor duración de sus ventanas de madera

Los impregnantes Induline proporcionan la protección necesaria contra los hongos que destruyen la madera y la decoloración y, si es necesario, contra los ataques de termitas e insectos. Especialmente cuando se aplican a los elementos individuales, los impregnantes protegen de la humedad las zonas más sensibles de las ventanas de madera: las testas y zonas de mecanizado. Esta protección es extremadamente importante para una vida útil más larga de las ventanas de madera.

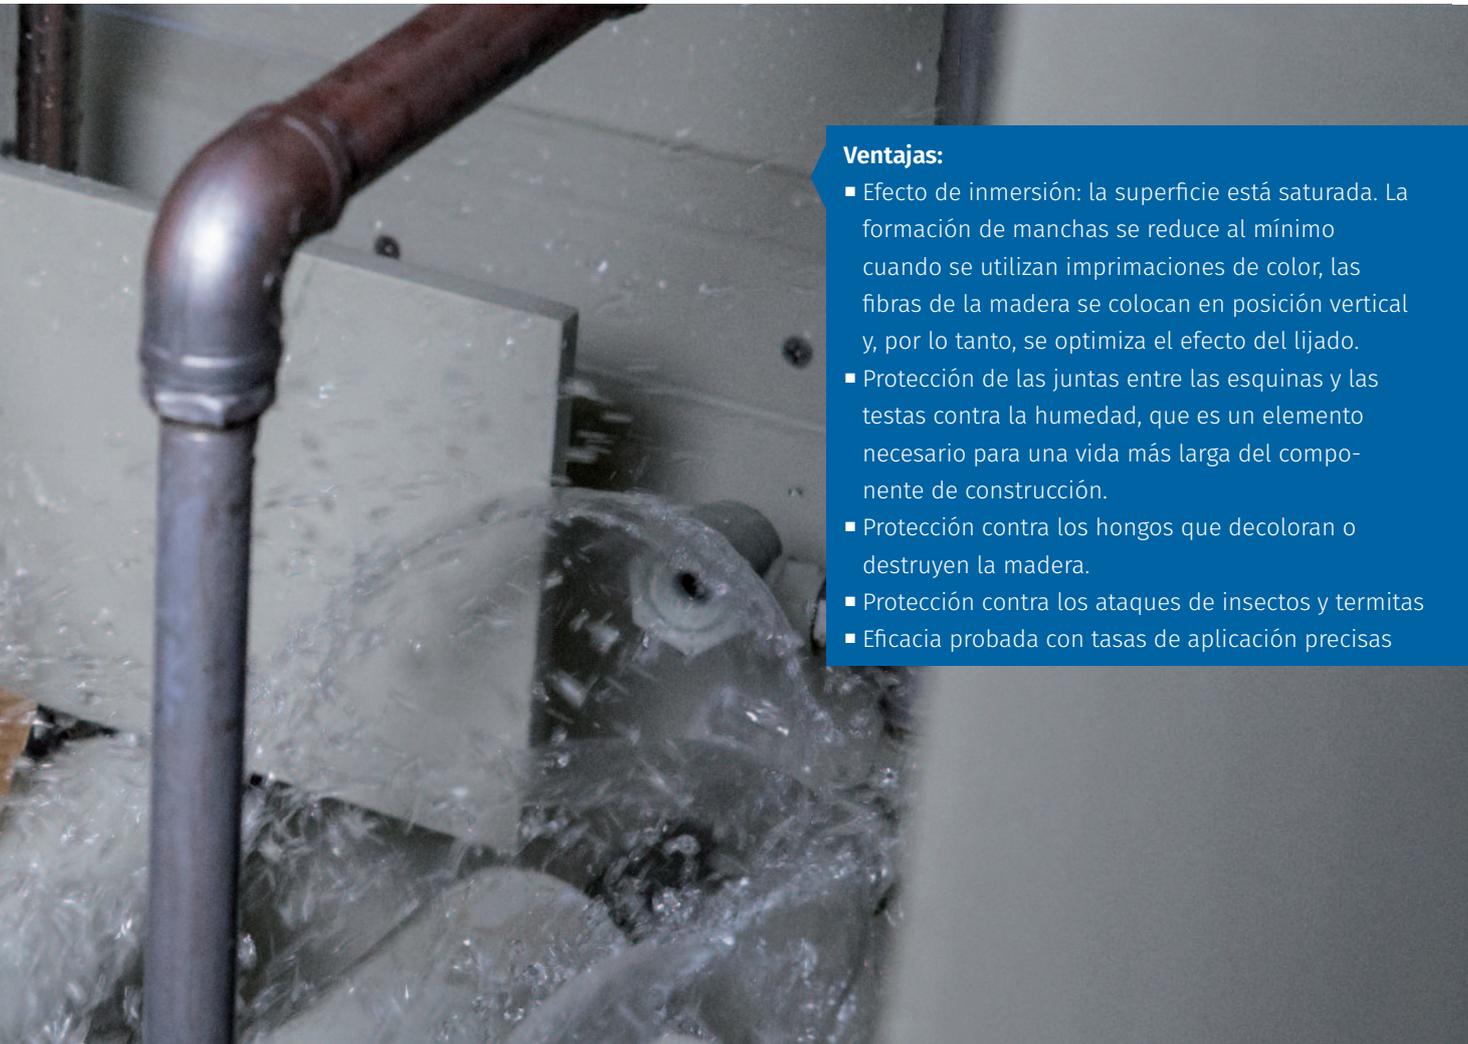

Ventajas:

- Efecto de inmersión: la superficie está saturada. La formación de manchas se reduce al mínimo cuando se utilizan imprimaciones de color, las fibras de la madera se colocan en posición vertical y, por lo tanto, se optimiza el efecto del lijado.
- Protección de las juntas entre las esquinas y las testas contra la humedad, que es un elemento necesario para una vida más larga del componente de construcción.
- Protección contra los hongos que decoloran o destruyen la madera.
- Protección contra los ataques de insectos y termitas
- Eficacia probada con tasas de aplicación precisas



Induline SW-900

Impregnante base agua para la protección contra la pudrición y el hongo del azulado



Induline SW-900 IT

Impregnante base agua para protección contra la pudrición de la madera, el hongo del azulado, los insectos y las termitas

Induline SW-900

Impregnante base agua para la protección contra la pudrición y el hongo del azulado

Campos de aplicación:	<ul style="list-style-type: none"> Para madera de exterior, sin contacto con el suelo Coníferas y frondosas Elementos de madera estables: p.ej. ventanas y puertas. Elementos de madera semi-estables: p.ej. mallorquinas, machihembrados, casas de jardín Elementos de madera no estables: p.ej. verjas, entramados, cobertizos, encofrados de madera
Propiedades:	<ul style="list-style-type: none"> Protección contra la pudrición y el hongo del azulado Protección de la madera de testa contra la humedad Reduce las manchas en combinación con una imprimación de color Coloca las fibras en posición vertical y asegura de que se retiren inmediatamente durante la primera operación de lijado
Elaboración:	<ul style="list-style-type: none"> Para empresas especializadas: pincelado, inmersión breve y prolongada, pulverización únicamente en instalaciones cerradas Después del secado aplicar más capas Cerrar bien los envases abiertos y consumir el producto lo antes posible Respetar los folletos: "Cuidado y mantenimiento de piscinas y dispositivos de inmersión" y "Advertencias acerca de la higiene industrial". Utilizar biocidas con precaución. Lea siempre la etiqueta y la hoja de datos técnicos antes de usar.
Consumo:	80 – 90 ml/m ² por capa
Repintado:	Después de 4 horas (valores a 23°C y 50% de humedad relativa)

Induline SW-900	5 l	20 l	120 l	1000 l
incolore	Lata	Lata	Bidón	Contenedor
	3776	■	■	■



Productos del sistema	Art.-Nr.
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-208*	(3478)
Induline GW-201	(2491)
Induline ZW-400	(3900)
Induline ZW-425	(7918)

Induline SW-900 IT

Impregnante base agua para protección contra la pudrición de la madera, el hongo del azulado, los insectos y las termitas

Campos de aplicación:	<ul style="list-style-type: none"> Para madera de exterior, sin contacto con el suelo Coníferas y frondosas Elementos de madera estables: p.ej. ventanas y puertas. Elementos de madera semi-estables: p.ej. mallorquinas, machihembrados, casas de jardín Elementos de madera no estables: p.ej. verjas, entramados, cobertizos, encofrados de madera 	
Propiedades:	<ul style="list-style-type: none"> Protección contra la pudrición de la madera, el hongo del azulado, los insectos y las termitas Protección de la madera de testa contra la humedad Reduce las manchas en combinación con una imprimación de color Coloca las fibras en posición vertical y asegúrese de que se retiren inmediatamente durante la primera operación de lijado 	
Elaboración:	<ul style="list-style-type: none"> Para empresas especializadas: Pincelado, inmersión breve y prolongada, pulverización únicamente en instalaciones cerradas Después del secado aplicar más capas Cerrar bien los envases abiertos y consumir el producto lo antes posible Respetar los folletos: "Cuidado y mantenimiento de piscinas y dispositivos de inmersión" y "Advertencias acerca de la higiene industrial". Utilizar biocidas con precaución. Lea siempre la etiqueta y la hoja de datos técnicos antes de usar. 	
Consumo:	100 ml/m ² de superficie de madera	
Repintado:	Después de 4 horas (valores a 23°C y 50% de humedad relativa)	
Induline SW-900 IT	20 l Lata	200 l Bidón de metal
incolore	3781	■ ■



Productos del sistema Art.-Nr.

Induline GW-360	(3201)
Induline GW-208 *	(3478)
Induline GW-201	(2491)
Induline ZW-400	(3900)
Induline ZW-425	(7918)

